

GLAX 2 2.0 A+F

MULTIFUNKTIONSKABINE A+F ECKEINSTIEG MIT SCHIEBETÜREN + SEITENWAND

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Abtrennung



5 mm
Glasrück-
wände



OPTIONAL




**SITZ AUS ACRYL
SATINIERT**

Code

Preis

SED030PL




Mass				Code	Eckmontage		Armatur		Glas	Optik und Farbtöne				
Maße (cm)	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Eingstiegsbreite		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
					Rechts	Links	Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total White	Black	Silber	Corda
C				*										
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
100 X 80	4,5	217	47,5	G22AF108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22AF198										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
100 X 80	4,5	217	47,5	G22AF108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22AF198										
DAMPFBAD														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
100 X 80	4,5	217	47,5	G22AF108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22AF198										

SONDERAUSSTATTUNG


Flexibler Abflussschlauch		Code	Preis	Wasserenthärter für Dampfgenerator S.350		Code	Preis
		RISCCAB				R90FLTATC01	



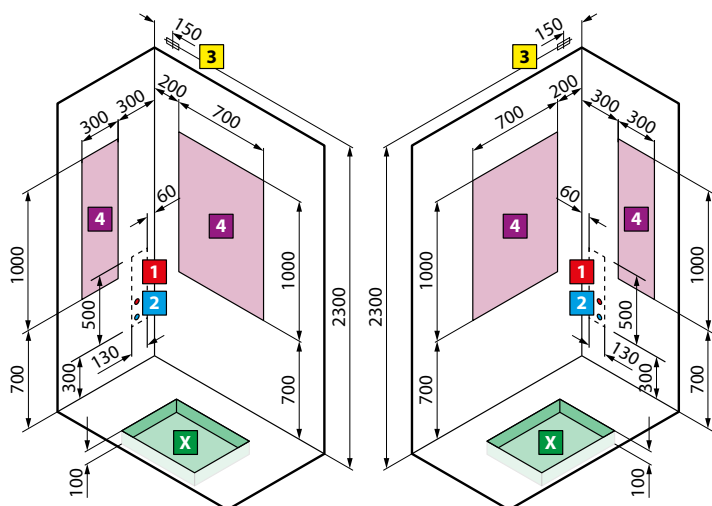

Version Links



Version Rechts

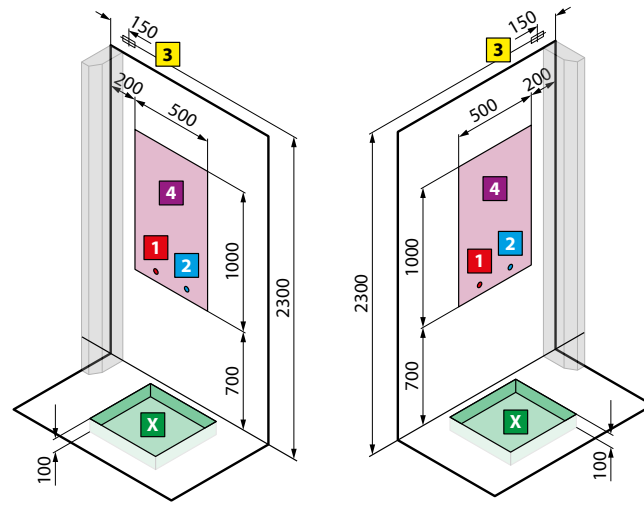für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


Version Links

Version Rechts

für mod. **A100x80**

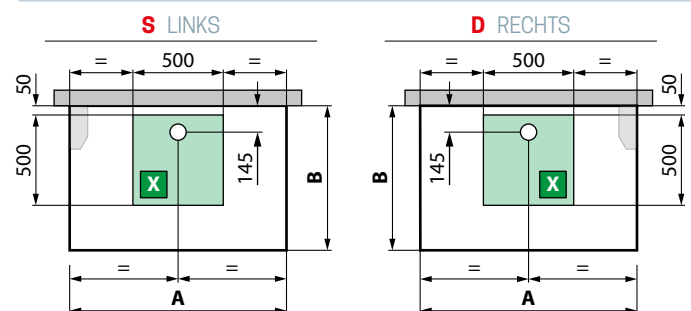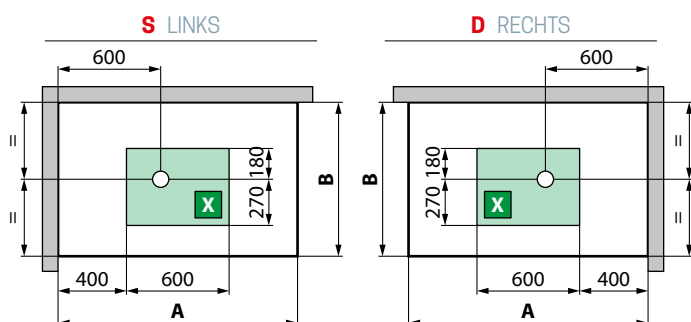für mod. **A100x80 - 2P120x80**


Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.



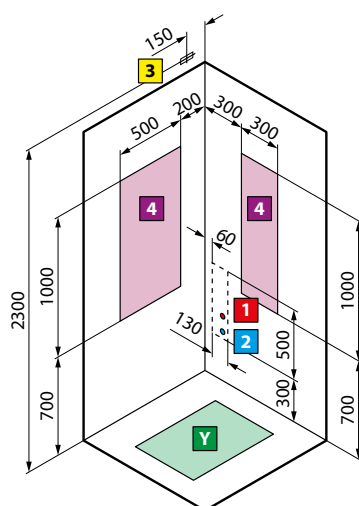


**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**


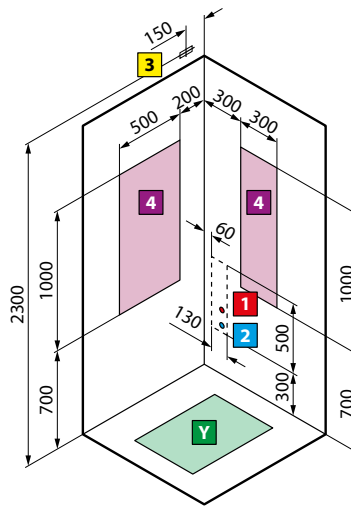


Version Links


für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

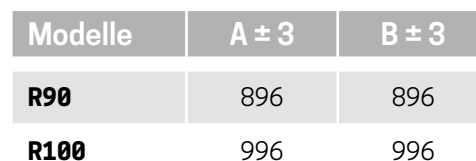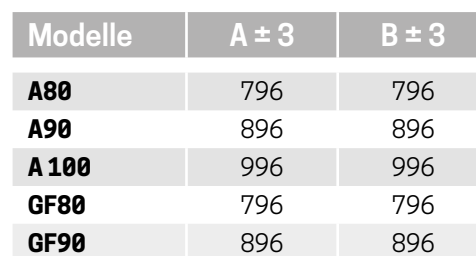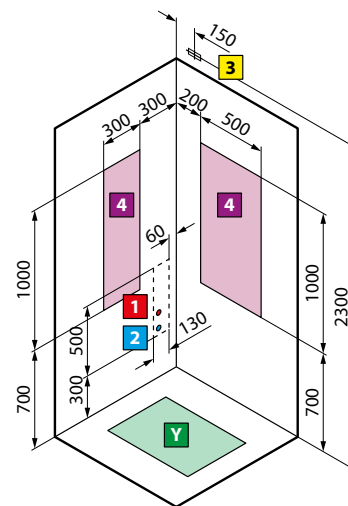


D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN

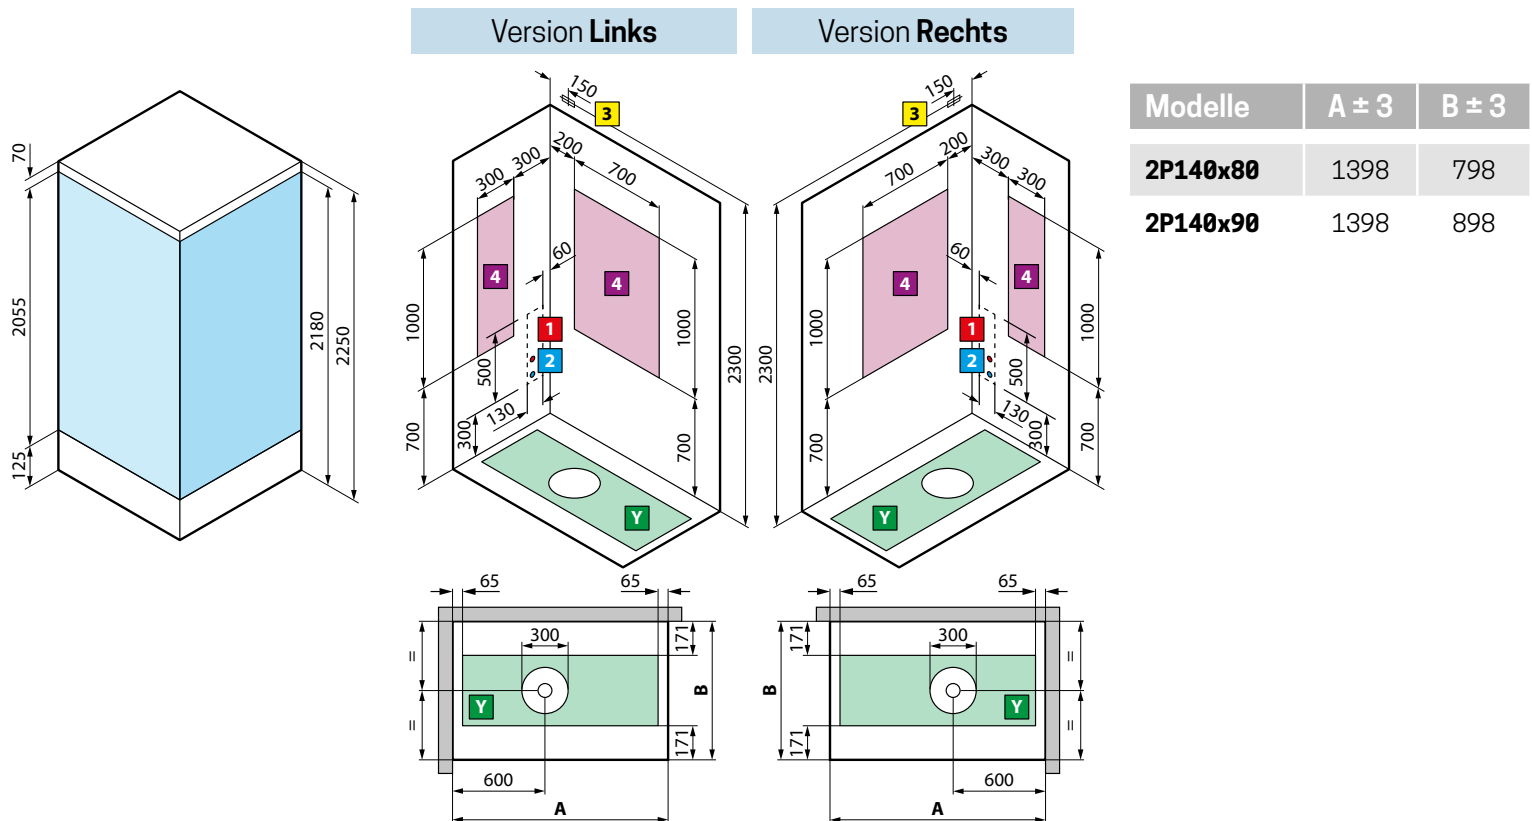

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

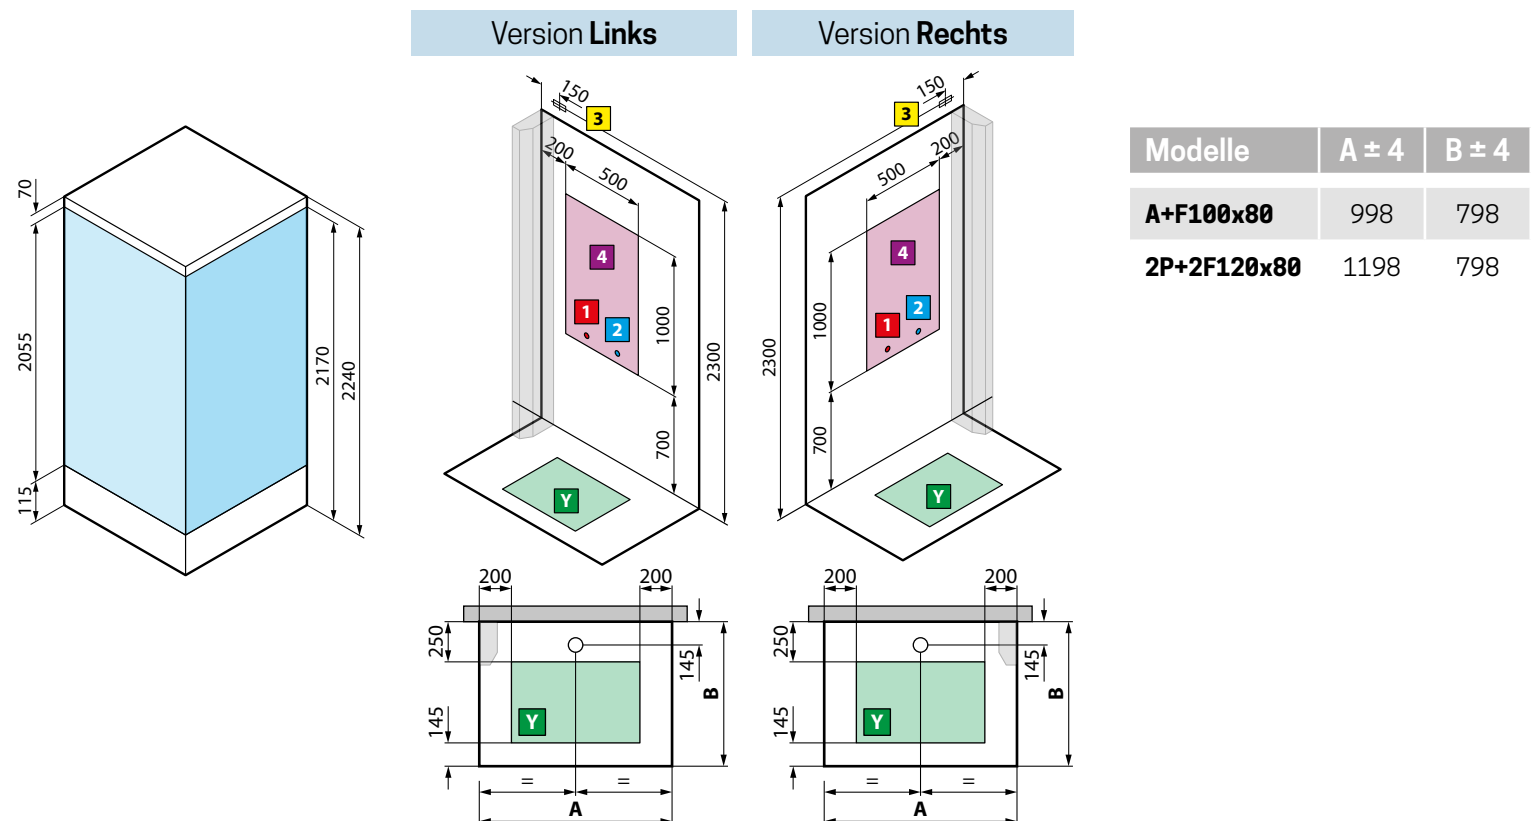



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W


ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

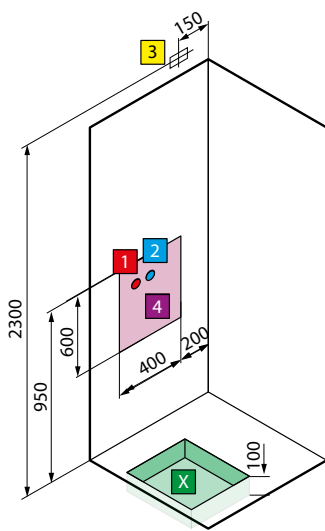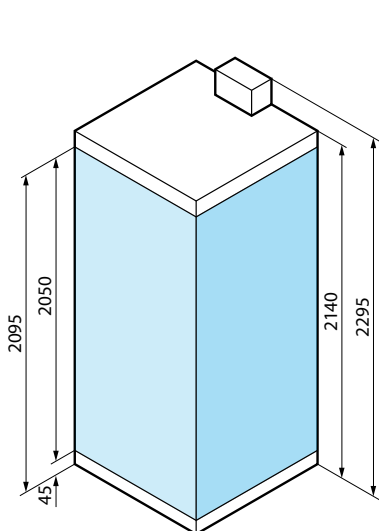



für Modelle
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

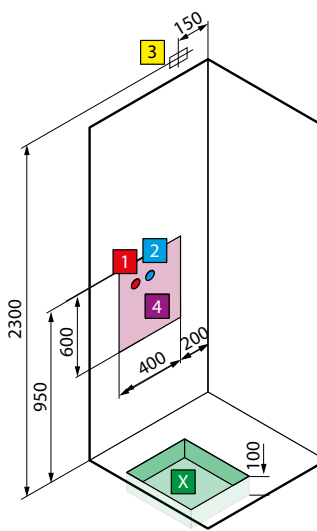


Version **Links**
für Modelle **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**

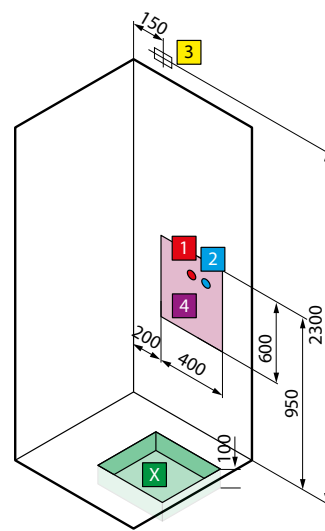

Version **Rechts**






Modelle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






Modelle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S LINKS

D RECHTS



Modelle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Brausetasse ohne
Inspektionspaneel



ACHTUNG!
Kann für Personen mit
Herzschrittmacher
gefährlich sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Nennleistung: 2500 W
Max. Leistungsaufnahme DAMPFBAD: 2600 W
Max. Leistungsaufnahme STANDARD und HYDRO: 50 W

Bereich der Aussparung im Estrich für den Boden / Wandabfluss-
Maße bitte einhalten und den restlichen Bereich unterhalb der
Tasse abdichten und verfliesen- Tasse ohne Inspektionspaneel

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA
Differentialschalter mit allpoliger Schalteinheit eingebaut werden, mit
einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.