

GLAX 2 2.0 2P+2F

MULTIFUNKTIONSKABINE 2P+2F SCHIEBETÜR MIT FIXTEIL + 2 SEITENWÄNDE

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Abtrennung



5 mm
Glasrück-
wände



OPTIONAL




SITZ AUS ACRYL
SATINIERT

Code

Preis

SED030PL




Mass				Code	Armatur		Glas	Optik und Farbtöne				
Maße (cm)	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Eingstiegsbreite		M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total White	Black	Silber	Corda
HYDRO												
					M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								
HYDRO PLUS												
					M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								
DAMPFBAD												
					M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222PF120								
120 X 80	11,5	224	49	G222PF129								

SONDERAUSSTATTUNG

Flexibler Abflussschlauch		Code	Preis	Wasserenthärter für Dampfgenerator S.350		Code	Preis
		RISCCAB				R90FLTATC01	

Zusammensetzung der Bestellnummer: **Code** + **Armatur** + **Glas** + **Farbe** = Artikelnummer


GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

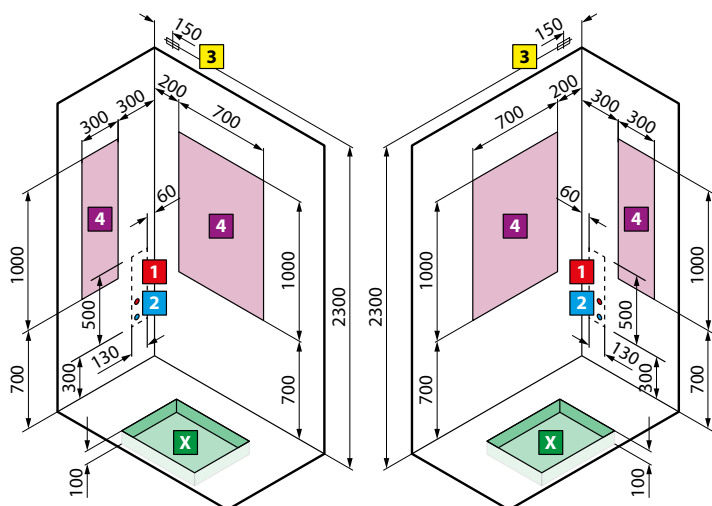

Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **2P140x80 - 2P140x90**


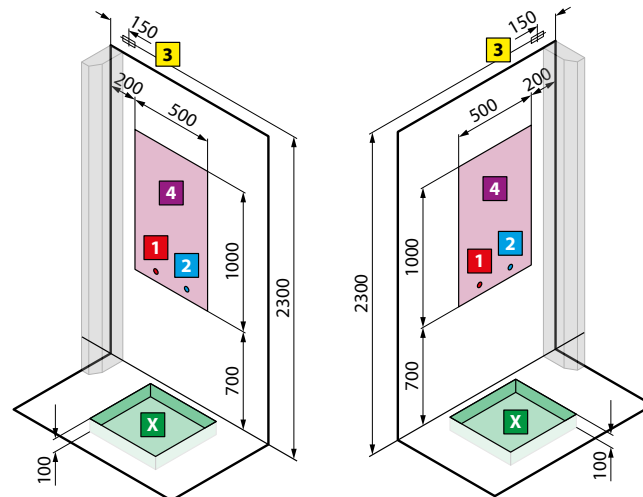


Version **Links**

Version **Rechts**

für mod. **A100x80**

für mod. **A100x80 - 2P120x80**

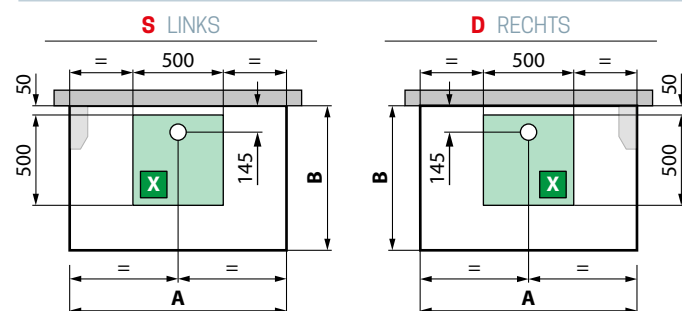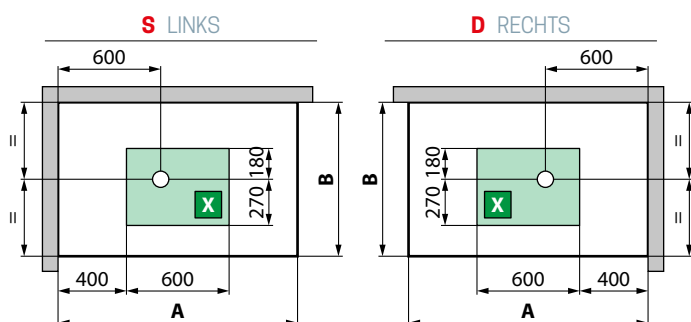

Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:



Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:


Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM TECHNISCHE SKIZZEN

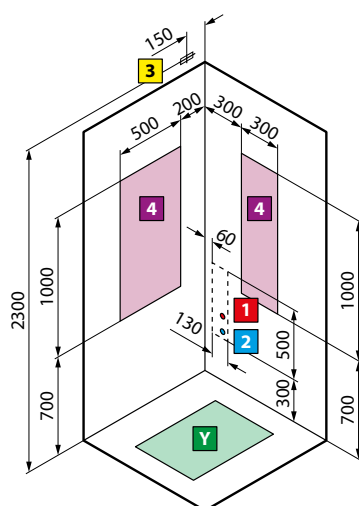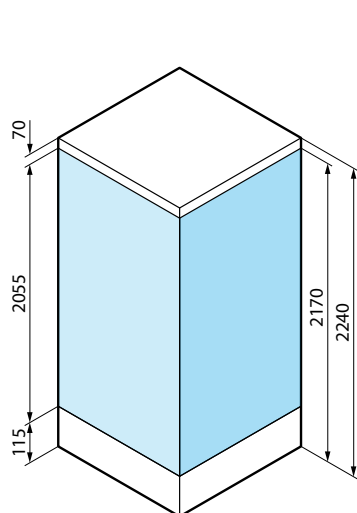


für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

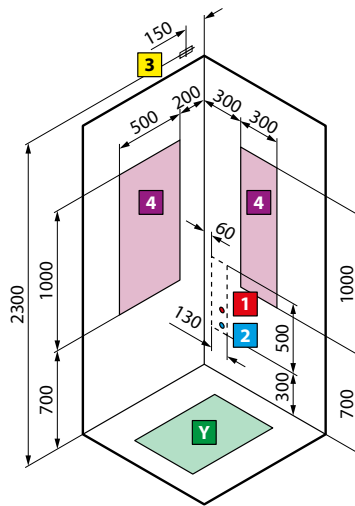

Version **Rechts** Version **Links**
für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**

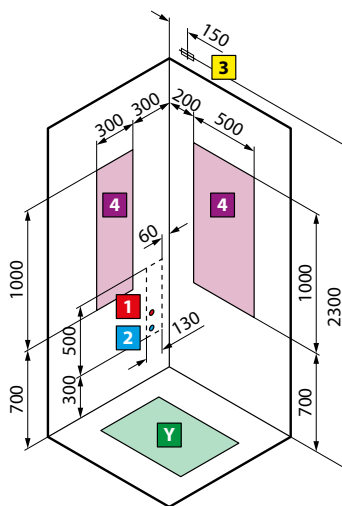


Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS





D RECHTS



Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896





TECHNISCHE SKIZZEN

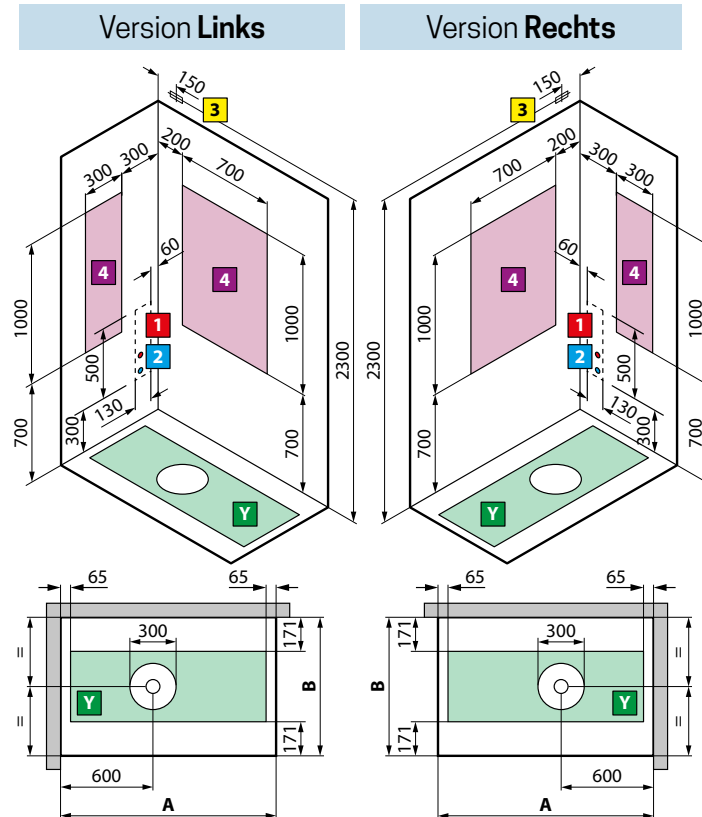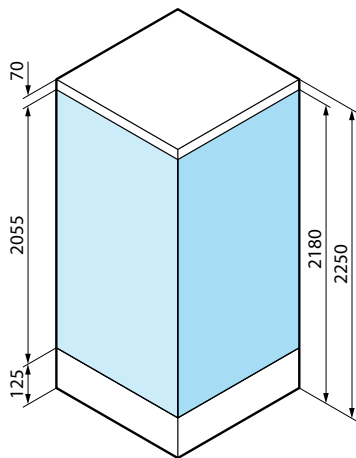

Modelle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM

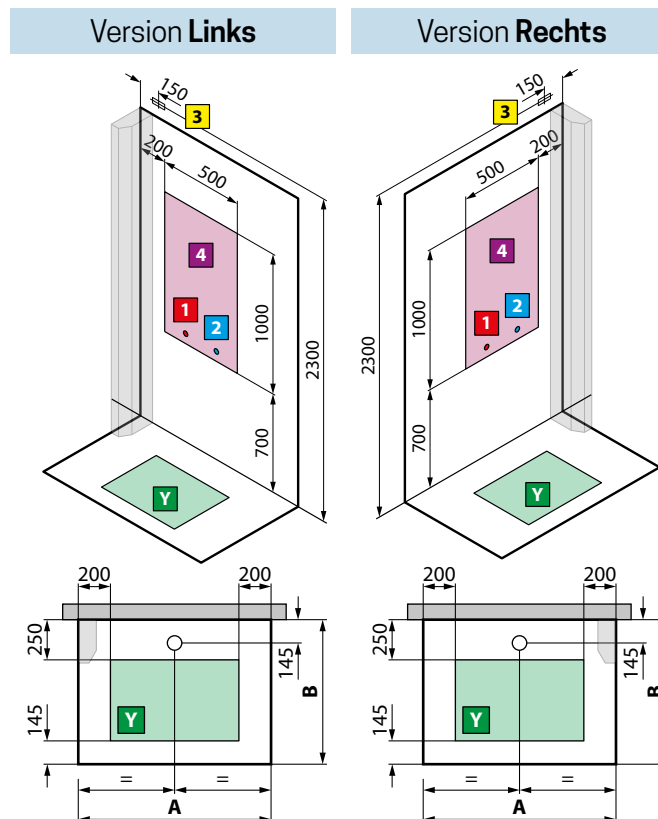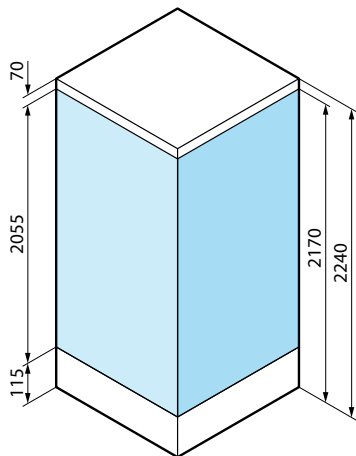

Modelle	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.